


HORWIN AP1900V

HORWIN AP1900V - панельна спрямована антена для використання зі стаціонарними абонентськими пристроями стандартів GSM/LTE 1900, DECT. Опціонально виготовляється модель із зовнішнім відсіком для розміщення активного обладнання. Матеріал корпусу – ABS пластик, стійкий до дії ультрафіолетового випромінювання. Металеві вузли кріплення мають цинкове покриття. Кріплення на трубістійку із зовнішнім діаметром до 40 мм. Рознімання типу «TNC», «SMA» або інший, що вказується під час замовлення.



AP1900V	
Діапазон частот, МГц	1710-1900
Поляризація	вертикальна
КСХ	< 1.5
Максимальна потужність, Вт	50
Підсилення, дБі	10
Придушення задньої пелюстки, дБ	> 19
Ширина діаграми (Н-площина), град.	62
Ширина діаграми (Е-площина), град.	55
Номинальний опір, Ом	50
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	160x160x150
Вага, кг	0.85

Е-площина (Horwin AP1900V)

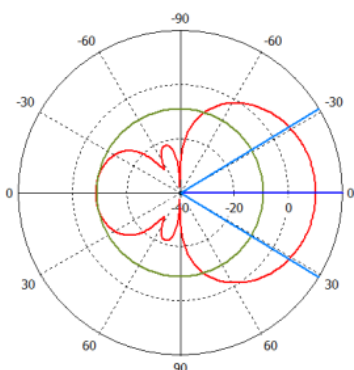

Н-площина (Horwin AP1900V)

