

CA5BX65-03



Панельная направленная антенна

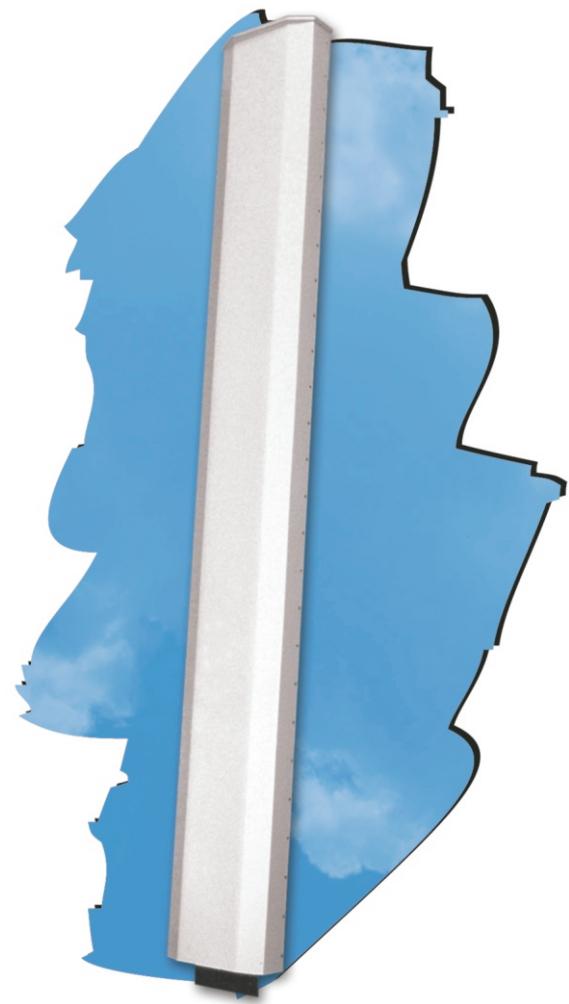
Антенна предназначена для применения в сетях CDMA-800, D/AMPS-800, GSM, при инсталляции сайта в условиях плотной городской застройки.

Технические характеристики

Частотный диапазон, МГц	806-896
Горизонтальный угол излучения	65°
Вертикальный угол излучения	10°
Поляризация	Двойная, ±45°
Подавление первого бокового лепестка, дБ	-12
KCB	<1,5
Усиление, дБи	16±0,5
Входное сопротивление, Ом	50
Максимальная мощность, Вт	400
Неравномерность лепестка в горизонтальной плоскости, дБ	±0,5
Отношение вперед-назад, дБ	>25
Электрический наклон	0°
Изоляция между портами, дБ	35
Грозозащита	Заземлено по постоянному току

Механическая спецификация

Размеры, мм	1950 x 302 x 122
Вес, включая крепеж, кг	14
Допустимая скорость ветра, м/с	55
Максимальная занимаемая площадь, м ²	0,7
Материал излучающих вибраторов	латунь
Материал передней панели	ударопрочный, УФ-стойкий фибергласс
Цвет передней панели	Белый
Тип разъема	2 x 7/16-Female, расположены снизу

**Диаграмма направленности**